PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

A-A METSZET M 1: 100

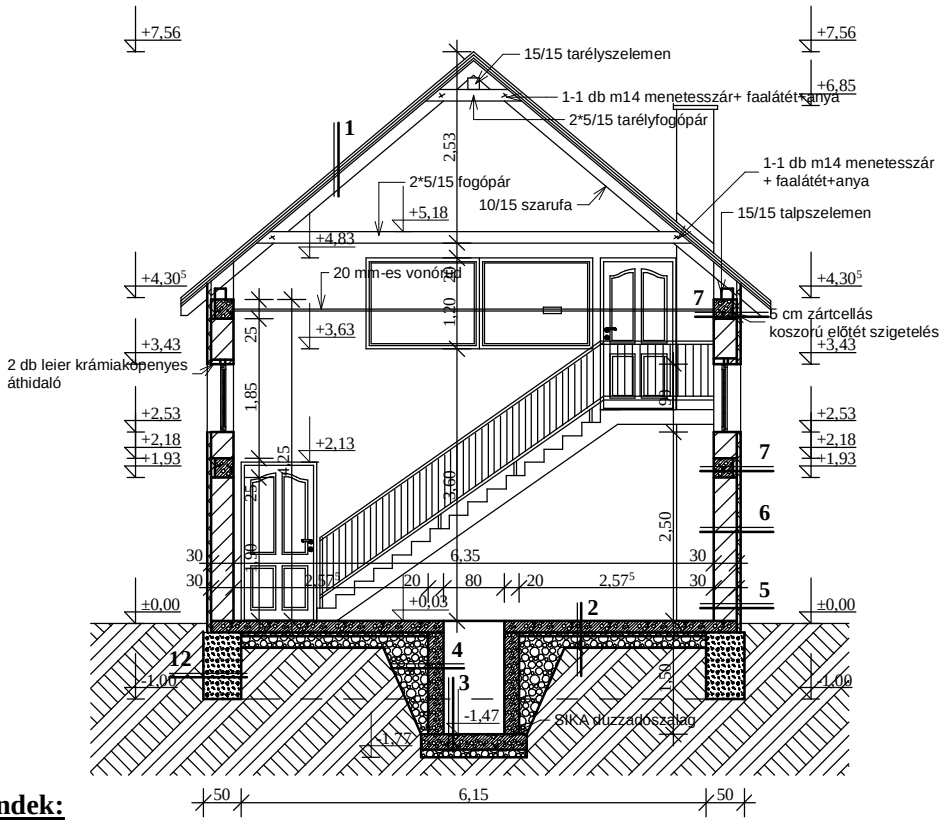

Rétegrendek:

1
-hornyolt cserépfedés
-2,5 cm lécezés
-2,5 cmellenléc
-1 rtg páraáteresztő tetőfólia
-10/15 szarufa II. o. fenyőből
-belső légtér

2
-15 cm C20-24/KK min. betonból készített padló
1 rtg 8mm 15/15 hegesztett acélháló vasalattal
-1 rtg technológiai réteg
-5 cm 0-25 tömörített murvaágy (e2=90)
-15 cm kavicsterítés tömörítve
-termett talaj

3
-15 cm C25-24/KK-vz2 min. betonból készített padló
1 rtg 8mm 15/15 hegesztett acélháló vasalattal
-1 rtg technológiai réteg
-10 cm 0-25 tömörített murvaágy (e2=90)
-termett talaj

4
-termett talaj
-kulékavics töltés
-20 cm C25-24/KK-vz2 min. betonból készített monolit vb.fal
-szerelőakna légtere

5
-1,5 cm belső vakolat
-30 cm leiertherm 30 N+F falazat
-5 cm zártcellás dryvit homlokzati vakolatrendszer
-0,3 cm fagyálló műgyanta lábazatvakolat

6
-1,5 cm belső vakolat
-30 cm leiertherm 30 N+F falazat
-5 cm dryvit homlokzati vakolatrendszer
-0,3 cm dörzsölt színvakolat

7
-1,5 cm belső vakolat
-25 cm C20-24/KK min. betonból készített körbefutó vb. koszorú
-5 cm zártcellás koszorú előtétszigetelés
-5 cm dryvit rendszerű homlokzatvakolati rendszer
-0,3 cm dörzsölt színvakolat

8
-0,5 cm ragasztott műpadló
-20 mm osb lap
-2,4 cm deszkaborítás
-20 cm "I" 200 acéltartó közte 20 cm szálas hő és hangszigetelés
-2,4 cm függesztett lécváz a födémtől 5 cm-re közte 5 cm
szálas hő és hangszigetelés
-1 rtg párazáró fólia
-1,25 cm gipszkarton burkolat

9
-15 cm fogópár közte 20 cm szálas hő és hangszigetelés
-2,4 cm függesztett lécváz a födémtől
5 cm-re közte 5 cm szálas hő és hangszigetelés
-1 rtg párazáró fólia
-1,25 cm gipszkarton burkolat

10
-1,25 cm gipszkarton burkolat
-1 rtg párazáró fólia
-80*80 -as zártszelvény váz közte 5 cm szálas hő és hangszigetelés
-1,5 cm osblap burkolat
-8 cm dryvit rendszerű felületképzés

11
-1,5 cm vakolat
-30 cm leiertherm N+F falazat
-5 cm dryvit rendszerű felületképzés

12
-termetttalaj
-50 cm vtg-ú beton sávalap
-termett talaj

Megjegyzés:
a pillérek vasalását az alaptestből kell indítani.
elhelyezésük az alaptest betonozásával egyidőben 4 db 14 mm-es betonacél / pillér
a betonacélok az alaptestből min.:1,5 m-t álljanak ki és 70 cm legyenek bent.